# Technical Product Sheet

## BV4-4766T-PN10/PN16/PN40 - Lever

*Ball valve, full bore, split body, flanged PN10/PN16/PN40, with lever*

*Face to Face Standard:* EN 558-1 series 27

| Item Number | Belven Ref. |
|---|---|
| 043D07F1015 | BV4-4766T-PN40-DN015 - LEVER |
| 043D07F1020 | BV4-4766T-PN40-DN020 - LEVER |
| 043D07F1025 | BV4-4766T-PN40-DN025 - LEVER |
| 043D07F1032 | BV4-4766T-PN40-DN032 - LEVER |
| 043D07F1040 | BV4-4766T-PN40-DN040 - LEVER |
| 043D07F1050 | BV4-4766T-PN40-DN050 - LEVER |

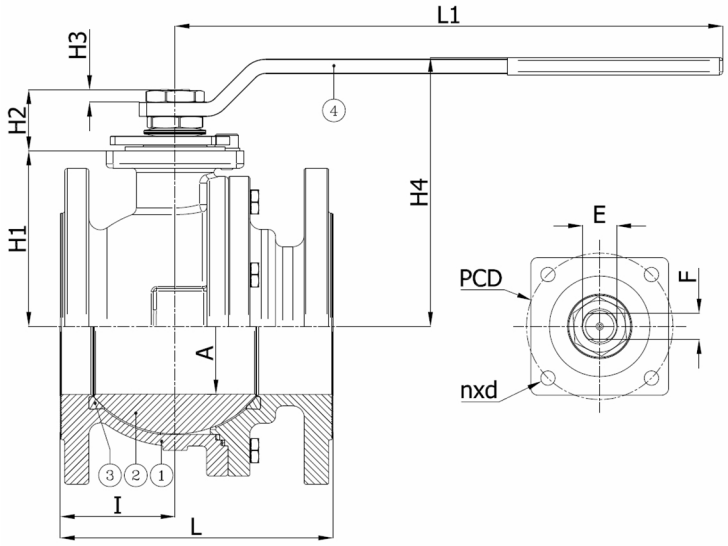


| DN/Size | L | H1 | H2 | H3 | H4 | A | I | L1 | E | F | ISO | PCD | n x d | Press.Cl. | Weight(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 (1/2") | 115 | 33 | 19 | 88 | 88 | 15 | 49 | 131 | M10 | 7 | F04 | 42 | 4 x M5 | PN40 | 2.50 |
| DN20 (3/4") | 120 | 37 | 19 | 93 | 93 | 19 | 51 | 131 | M10 | 7 | F04 | 42 | 4 x M5 | PN40 | 3.20 |
| DN25 (1") | 125 | 45 | 27,5 | 89 | 89 | 25 | 54 | 174 | M12 | 8 | F05 | 50 | 4 x M6 | PN40 | 4.50 |
| DN32 (1 1/4") | 130 | 48,5 | 27,5 | 93 | 93 | 30 | 55 | 174 | M12 | 8 | F05 | 50 | 4 x M6 | PN40 | 5.80 |
| DN40 (1 1/2") | 140 | 77 | 30 | 133 | 133 | 38 | 51,5 | 250 | M16 | 10 | F05 | 50 | 4 x M6 | PN40 | 8.10 |
| DN50 (2") | 150 | 83,5 | 38,5 | 144 | 144 | 50,2 | 57,5 | 321 | M20 | 14 | F07 | 70 | 4 x M8 | PN40 | 11.40 |

| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
|---|---|---|---|
| Body Material | Ball Material | Seat Material | Actuator Material |
| Low-temperature steel : 1.1156 (LCB) | Stainless steel : A182-F304 / A351-CF8 | PTFE | Carbon steel A37 |


**Belven N.V.**

**Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium**

**Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com**



We keep the right to change the mentioned dimensions, weights, values and materials at any time without prior or direct notice.