


BV1-6666T-LD-BSP

Robinet à boisseau sphérique en 1 pièce, passage réduit, BSP taraudée F/F ISO7/1-Rp, avec levier verrouillable
Norme d'écartement: Standard d'usine



| N° d'article | Réf. Belven |
|---------------|-----------------------------------|
| 016177T1008-A | BV1-6666T-LD-BSP - 1/4" - LEVER |
| 016177T1010-A | BV1-6666T-LD-BSP - 3/8" - LEVER |
| 016177T1015-A | BV1-6666T-LD-BSP - 1/2" - LEVER |
| 016177T1020-A | BV1-6666T-LD-BSP - 3/4" - LEVER |
| 016177T1025-A | BV1-6666T-LD-BSP - 1" - LEVER |
| 016177T1032-A | BV1-6666T-LD-BSP - 1 1/4" - LEVER |
| 016177T1040-A | BV1-6666T-LD-BSP - 1 1/2" - LEVER |
| 016177T1050-A | BV1-6666T-LD-BSP - 2" - LEVER |

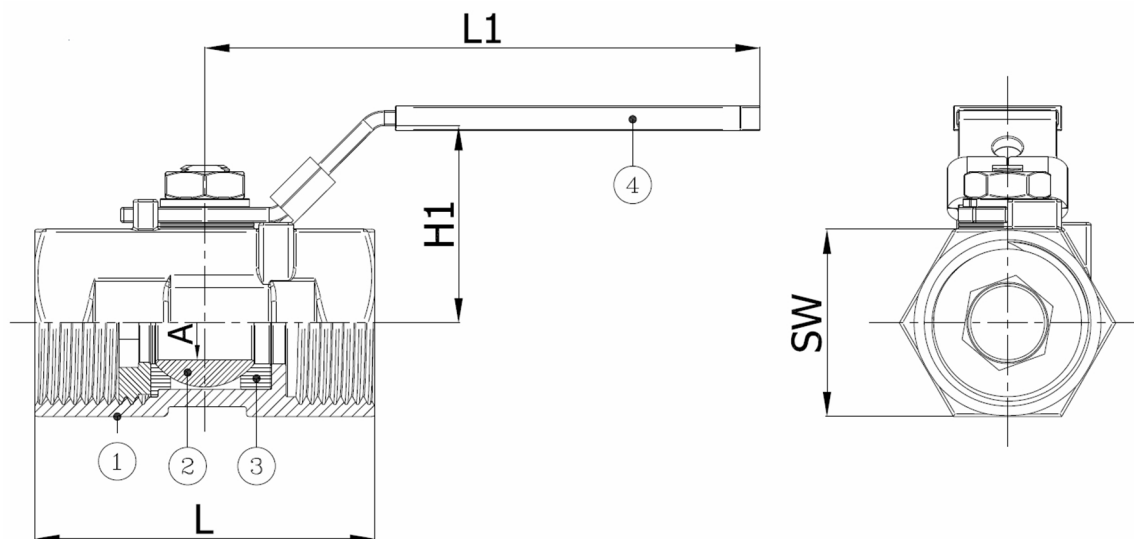

| DN/Pouce | L | H1 | A | L1 | SW | Cl. press. | Poids(kg) |
|----------------|-------|------|------|-------|------|------------|-----------|
| DN008 (1/4") | 38,7 | 22,1 | 5 | 64,4 | 17,1 | 1000 WOG | 0,06 |
| DN010 (3/8") | 44,2 | 23,6 | 7 | 76,5 | 20,7 | 1000 WOG | 0,10 |
| DN015 (1/2") | 55,6 | 30,4 | 9 | 93,5 | 24,8 | 1000 WOG | 0,16 |
| DN020 (3/4") | 62,1 | 33,7 | 12,5 | 93,5 | 31,4 | 1000 WOG | 0,25 |
| DN025 (1") | 68,9 | 40,1 | 15 | 111,3 | 38,2 | 1000 WOG | 0,41 |
| DN032 (1 1/4") | 78,2 | 44,5 | 20 | 111,3 | 47 | 1000 WOG | 0,61 |
| DN040 (1 1/2") | 86 | 50,5 | 24,5 | 139 | 53 | 1000 WOG | 0,86 |
| DN050 (2") | 102,7 | 56,6 | 32 | 139 | 65,2 | 1000 WOG | 1,38 |

| Item 1 | Item 2 | Item 3 | Item 4 |
|------------------------------|--|-----------------------|--|
| Matériau Corps | Matériau Bille | Matériau Siège | Matériau Commande |
| Acier inoxydable : A351 CF8M | Acier inoxydable : A351 CF8M/A182-F316 | PTFE | Acier inoxydable : AISI 201 (EN1.4372) |