


BV12-2466V-PN10 - Levier

Vanne à papillon à oreilles taraudées, montage entre brides PN10, à levier  
Norme d'écartement: EN 558-1 Tableau 1 série 20



| N° d'article | Réf. Belven                   |
|--------------|-------------------------------|
| 121026V1200  | BV12-2466V-PN10-DN200 - LEVER |
| 121026V1250  | BV12-2466V-PN10-DN250 - LEVER |
| 121026V1300  | BV12-2466V-PN10-DN300 - LEVER |

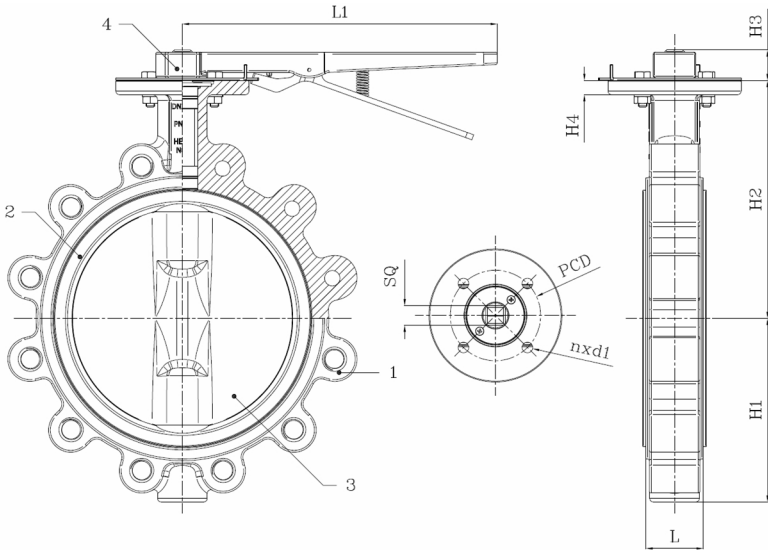

| DN/Pouce    | L  | H1    | H2    | H3   | H4 | L1  | SQ | ISO | PCD | n x d1  | Cl. press. | Poids(kg) |
|-------------|----|-------|-------|------|----|-----|----|-----|-----|---------|------------|-----------|
| DN200 (8")  | 60 | 168   | 237   | 34,5 | 16 | 356 | 17 | F10 | 102 | 4 x d12 | PN10       | 18,00     |
| DN250 (10") | 68 | 207   | 268,3 | 34,5 | 16 | 356 | 22 | F10 | 102 | 4 x d12 | PN10       | 31,50     |
| DN300 (12") | 78 | 243,5 | 308,5 | 34,5 | 16 | 356 | 27 | F12 | 125 | 4 x d14 | PN10       | 46,50     |

| Item 1                                  | Item 2         | Item 3                  | Item 4            |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------------|-------------------|
| Matériau Corps                          | Matériau Siège | Matériau Clapet         | Matériau Commande |
| Fonte ductile: GGG40 + revêtement epoxy | VITON          | Acier inoxydable : CF8M | Fonte malléable   |