

BV39-6666B-PN10/PN16

Clapet anti-retour à battant avec ressort, montage "sandwich" entre brides PN10/16


Norme d'écartement: Standard d'usine





N° d'article	Réf. Belven
393077B0032	BV39-6666B-PN16-DN032
393077B0040	BV39-6666B-PN16-DN040
393077B0050	BV39-6666B-PN16-DN050
393077B0065	BV39-6666B-PN16-DN065
393077B0080	BV39-6666B-PN16-DN080
393077B0100	BV39-6666B-PN16-DN100
393077B0125	BV39-6666B-PN16-DN125
393077B0150	BV39-6666B-PN16-DN150
393077B0200	BV39-6666B-PN16-DN200

DN150–DN300

DN32–DN40



DN50–DN125

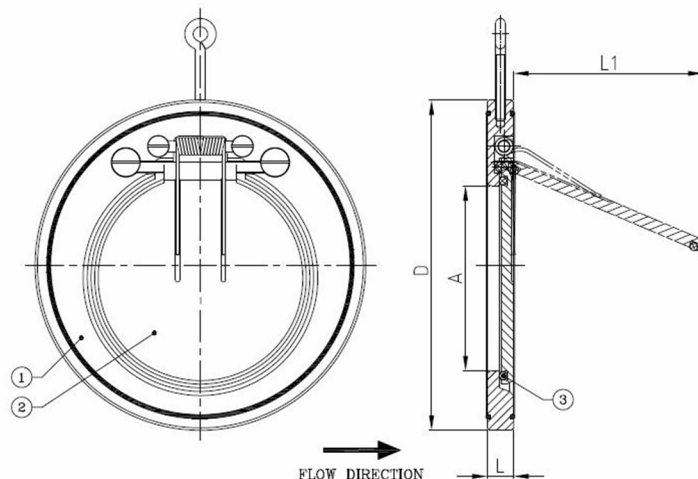

DN/Pouce	L	D	A	L1	Cl. press.	Poids(kg)
DN32 (1 1/4")	15	85	18	22	PN16	0,60
DN40 (1 1/2")	16	95	22	25	PN16	0,80
DN50 (2")	14	109	32	37	PN16	0,90
DN65 (2 1/2")	14	129	40	50	PN16	1,20
DN80 (3")	14	144	54	61	PN16	1,50
DN100 (4")	18	164	70	77	PN16	2,40
DN125 (5")	18	195	92	98	PN16	3,30
DN150 (6")	20	220	112	120	PN16	4,60
DN200 (8")	22	275	154	160	PN16	7,70

Item 1	Item 2	Item 3
Matériau Corps	Matériau Clapet	Matériau Siège
Acier inoxydable : 1.4408 (CF8M)	Acier inoxydable : 1.4408/1.4581 (CF8M/AISI 316Nb)	NBR

Belven N.V.

Blokhuisstraat 24 | 2800 Mechelen | Belgium

Tel. 015 29 40 70 | Fax. 015 20 14 13 | info@belven.com | www.belven.com

Nous nous réservons le droit de modifier les dimensions, poids, les valeurs et les matériaux, à tout moment, sans préavis.